

LIGHTMATE BALCON & BALCON+ INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU BALCON EN PHOTOS

1ère PARTIE



Contenu de la livraison LightMate Balcon ou Balcon+ : panneau(x), onduleur(s) inclus, et crochets de fixation pour balcon



Pièces du kit de fixation pour balcon.



Détermine d'abord la position sur la balustrade du balcon ou sur la main courante.



Pour cela, visse l'entretoise dans l'un des trois trous inférieurs pour ajuster la position du panneau



Pose ton ou tes panneau(x) avec le côté verso vers le haut sur une surface propre et lisse.



Insère le cadre du panneau dans le pied des crochets.




Place les douilles de distance en plastique noir entre le crochet et le cadre du module...



...et insère la vis appropriée à travers le trou et la douille de distance.



Fixe ensuite les crochets sur le panneau à l'aide des vis et des écrous de sécurité. Veille à ce que le couple de serrage soit correct (selon les instructions),

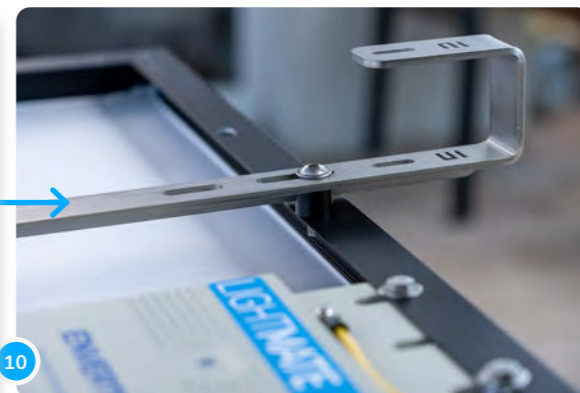

Parfait!




Répète l'opération pour la partie inférieure du crochet. Positionne la douille de distance et la vis...



...puis fixe-les soigneusement. Veille ici aussi à appliquer le bon couple de serrage (selon les instructions).



Voilà ce que ça devrait donner.

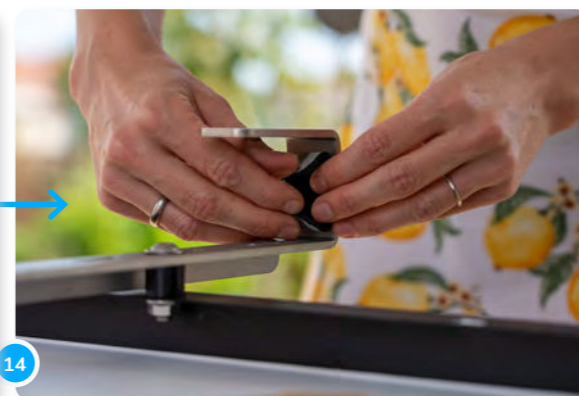


Si tu as une balustrade à main courante angulaire, tu peux maintenant coller les bandes de caoutchouc pour la protéger des rayures.



Si tu as une balustrade à main courante arrondie, tu peux insérer les pièces de protection en plastique noir dans le crochet.

LIGHTMATE BALCON & BALCON+ INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU BALCON EN PHOTOS

2ème
PARTIE

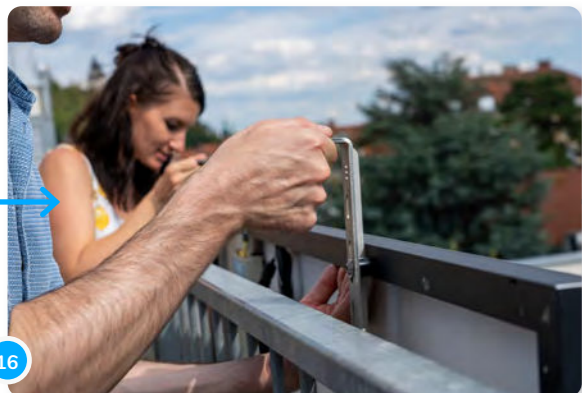

16

Accroche maintenant les deux crochets et le panneau à la balustrade. Fais-toi aider pour cette étape!



17

Abaisse doucement le panneau...



18

...puis insère les longues vis sous la main courante...



19

...et serre à la main sans tordre les crochets.



20

Accroche maintenant la corde de sécurité avec son mousqueton au centre de la main courante et du panneau.



21

Veille à ce que le fermoir du mousqueton ne soit pas dirigé vers le cadre du module.



22

Tu peux maintenant passer les serres-câble autour de l'extrémité inférieure des crochets et de la balustrade. Serre-les de manière à ce que le panneau ne puisse plus se balancer.



23

Si tu as opté pour LightMate Jardin+, tu peux maintenant connecter les deux onduleurs entre-eux.



24

L'onduleur est livré déjà vissé par nos soins sur le panneau.



25

Tu peux ensuite brancher le système sur ta prise de courant via le câble d'alimentation.



26

Contrôle enfin une nouvelle fois toutes les vis et serre les plus fort si nécessaire...



27

...et profite ensuite de ton électricité verte autoproduite!

