


LA HISTORIA DEL MONTAJE DE LOS GANCHOS DE BALCÓN

PARTE 1



1

El paquete LightMate o LightMate+ incluye: panel(es) con inversor y ganchos de balcón.

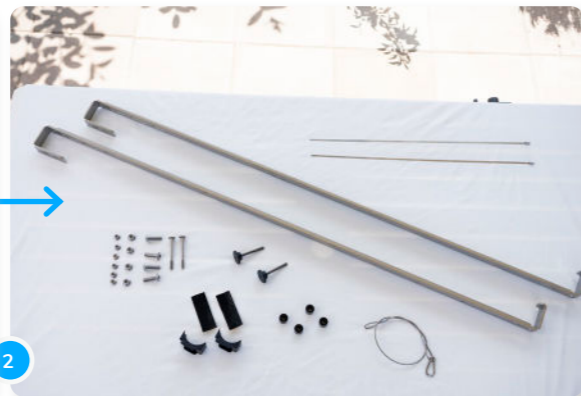

2

Componentes del conjunto de ganchos de balcón.



3

Primero determina la posición en la barandilla del balcón o en el pasamanos.



4

Para ello, atornilla el separador en uno de los tres orificios inferiores para alinear la posición del panel.



5

Coloca tu(s) panel(es) con la parte trasera hacia ti sobre una superficie limpia y lisa.



6

Inserta el marco del panel en el pie del gancho.




7

Coloca los casquillos espaciadores negros de plástico entre el gancho y el marco del módulo...



8

...y pasa el tornillo adecuado a través del agujero y el casquillo.

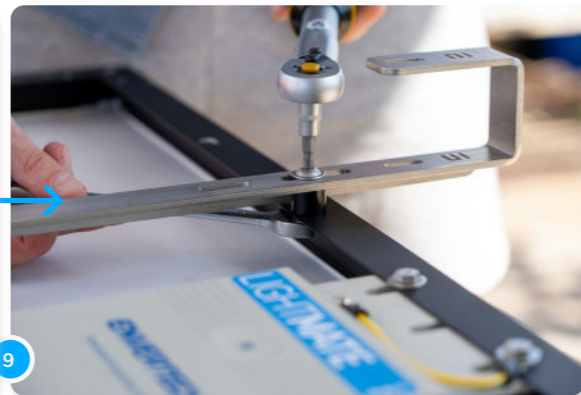

9

Por favor, fija los ganchos al panel con los tornillos y las tuercas de seguridad. Presta atención al torque correcto (según las instrucciones) mientras lo haces.



10

¡Excelente!



11

Ahora repite todo el proceso en la parte inferior del gancho. Coloca el casquillo y el tornillo...



12

...y luego fija cuidadosamente. También presta atención al torque correcto (según las instrucciones).



13

Así es como debería verse todo al final.



14

Si tienes un pasamanos cuadrado, ahora puedes pegar las tiras de goma como protección contra rasguños.




15

Si tienes un pasamanos redondo, puedes colocar los insertos de plástico en tu gancho.

LA HISTORIA DEL MONTAJE DE LOS GANCHOS DE BALCÓN

PARTE
2

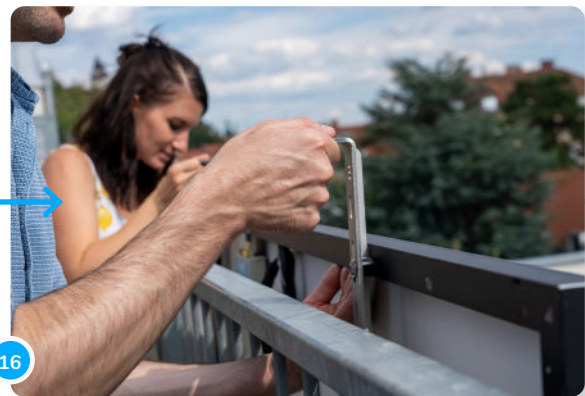

16 Ahora cuelga los dos ganchos junto con el panel en la barandilla. ¡Por favor, pide ayuda para hacerlo!



17 Baja el panel cuidadosamente...



18 ...luego inserta los tornillos largos debajo del pasamanos...




19 ... y aprieta firmemente sin doblar los ganchos.



20 Ahora asegura el cable de seguridad suministrado con un mosquetón en el centro del pasamanos y en el panel.



21 Asegúrate de que el cierre del mosquetón no esté apuntando hacia el marco del módulo mientras lo haces.

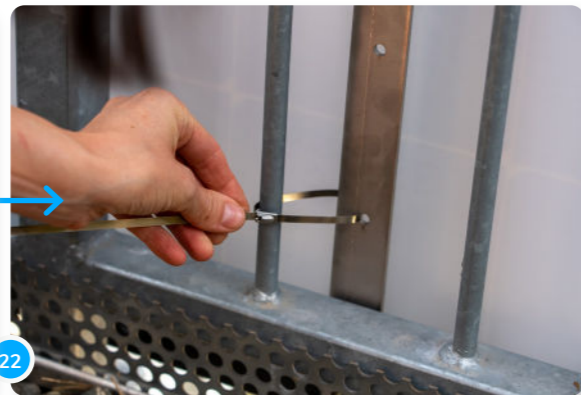

22 Ahora puedes pasar los sujetacables alrededor del extremo inferior de los ganchos para balcones. Ajusta los sujetacables firmemente para que el panel no pueda oscilar.



23 Si ha elegido LightMate+, ahora puedes conectar los dos inversores juntos.



24 El inversor ya está fijado al panel por nosotros



25 Entonces, el sistema se conecta a tu toma de corriente a través de un cable de alimentación.



26 Ahora puedes revisar nuevamente todos los tornillos y apretarlos más fuerte si es necesario...



27 ...¡y después disfruta de tu propia energía verde generada!

