



1 Leveringsomvang LightMate G of G+: Paneel(en) inclusief omvormer en balkonhaak.



2 Onderdelen van de balkonhakenset.



3 Bepaal eerst de positie op de balkonleuning of leuning.



4 Om dit te doen, schroeft u het afstandstuk in een van de onderste drie gaten om de positie van het paneel uit te lijnen.



5 Plaats uw paneel(en) met de achterkant naar u toe op een schone, glatte ondergrond.



6 Steek het paneelframe in de onderkant van de haken.



7 Plaats de zwarte plastic afstandshulzen tussen de haak en het moduleframe...



8 ...en steek de juiste schroef door het gat en de afstandshuls.



9 Bevestig vervolgens de haken aan het paneel met de schroeven en veiligheidsmoeren. Let op het juiste aanhaalmoment (volgens de instructies),



10 Prima!




11 Herhaal nu het geheel aan de onderkant van de haken. Plaats de afstandshuls en schroef...



12 ...repareer het dan zorgvuldig. Let ook hier op het juiste aanhaalmoment (volgens de handleiding).



13 Dit is hoe het geheel eruit zou moeten zien.

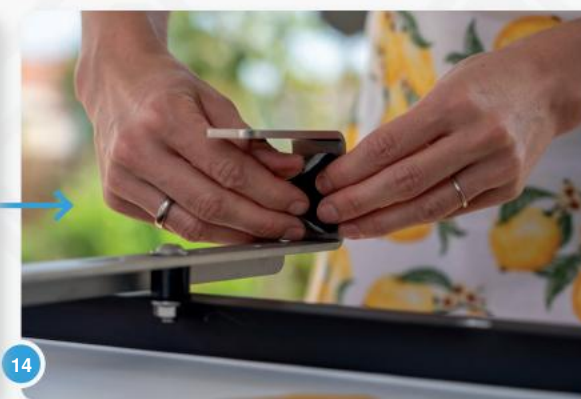

14 Als u een vierkante leuning heeft, kunt u nu de rubberen strips inlijmen als krasbescherming.



15 Als je een ronde leuning hebt, kun je de plastic bek in je haak steken.

LIGHTMATE G & G+ HET VERHAAL VAN DE BALKONHAAKMONTAGE



16 Hang nu de twee haken en het paneel aan de reling. Laat ons u hierbij helpen!



17 Laat het paneel voorzichtig zakken...



18 ...steek dan de lange schroeven onder de leuning...



19 ...en draai hem handvast aan zonder de haken te buigen.



20 Bevestig nu het meegeleverde veiligheidstouw met een karabijnhaak aan het midden van de leuning en het paneel.



21 Zorg ervoor dat de sluiting van de karabijnhaak niet naar het moduleframe wijst.



22 Nu kunt u de kabelbinders om het onderste uiteinde van de balkonhaken leiden. Bind ze zo strak vast dat het paneel niet meer kan zwaaien.



23 Als u voor LightMate G+ heeft gekozen, kunt u nu de twee omvormers met elkaar verbinden.



24 Wij leveren de omvormer al vastgeschroefd op het paneel.



25 Vervolgens wordt het systeem via een stroomkabel op uw stopcontact aangesloten.



26 Nu kunt u alle schroeven nogmaals controleren en indien nodig vastdraaien...



27 ...en geniet daarna van de groene stroom die je zelf opwekt!

